




Nouyrigat

Fabricant de parquet en chêne massif



PARQUETS EN CHÊNE MASSIF

Fabrication française





Nouyrigat

Fabricant de parquet en chêne massif

CATALOGUE PRODUITS

Sommaire

I

La société



Qui sommes-nous ?
Savoir-faire

II

Parquets



p.7
p.9
Types de pose
Choix du parquet
Dimensions
Usinages
Finitions

III

Parements



p.15
p.27
p.39
p.40
p.45

IV

Produits d'exception



p.44
p.54
Nez-de-marche
Lambourdes
Plinthes

V

Accessoires



VI

Fiche technique



p.64
p.61
p.61
p.62

I La société

Qui sommes-nous ?




Nouyrigat est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de parquets en chêne massif. Intégrée au sein du Groupe Baret, elle concentre son savoir-faire sur la production de parquets de haute qualité, alliant précision technique et exigence de durabilité. Implantée à Margut, au cœur des Ardennes, Nouyrigat met l'accent sur la qualité de ses matériaux, la régularité de ses finitions et la maîtrise complète de son processus de production. Nouyrigat offre une gamme étendue de parquets adaptés aux projets résidentiels et professionnels, avec un engagement fort pour un produit durable, précis et esthétique.



Notre savoir-faire

Circuit court et maîtrise de la ressource

Chez Nouyrigat, nous maîtrisons l'ensemble du processus de production, du bois brut issu de forêts françaises et belges jusqu'au parquet fini. Ce circuit court garantit non seulement une traçabilité totale, mais aussi une optimisation des ressources. Nous travaillons au plus près de la matière, en réduisant les intermédiaires et en valorisant chaque étape de fabrication.




STOCKAGE
CARBONE



ISSU DE FORÊTS
GÉRÉES DURABLEMENT



RÉNOVABLE



FAIBLE ÉNERGIE
DE FABRICATION



ÉCO-RESPONSABLE

Durabilité et respect des normes environnementales

La durabilité est au cœur de notre démarche. Nos parquets sont conçus dans le respect des normes environnementales les plus strictes. Nous sélectionnons notre bois de façon responsable, veillons à limiter notre impact écologique et intégrons des procédés de fabrication économes en énergie pour proposer un produit à la fois noble et durable.

II

Les parquets en chêne massif

O1

Les types de poses

p.13

O2

Les choix de bois

p.27

O3

Les dimensions

p.39

O4

Les usinages

p.41

O5


Les finitions

p.43




01


Les types de poses




À l'Anglaise




À la Française




Point de Hongrie



Bâtons Rompus



Coupe de Pierre



En Échelle

La pose du parquet joue un rôle essentiel dans le rendu final d'un intérieur. Au-delà de l'essence et de la finition, c'est le motif de pose qui révèle toute la personnalité d'un sol. Selon l'assemblage des lames, le rendu peut être sobre et linéaire, graphique et rythmé, ou encore plus sophistiqué. Chaque technique de pose met en valeur le chêne massif à sa manière et permet d'adapter le style du parquet à l'architecture et au caractère de la pièce. La lumière et le sens de pose ont un rôle déterminant dans ce choix.

Chaque parquet est posé sur mesure, pour s'adapter parfaitement à l'espace et révéler toute la singularité de votre intérieur.



À l'Anglaise

La pose À l'Anglaise se caractérise par un alignement régulier des lames de même largeur et de longueurs mélangées, créant un motif simple et linéaire. Ce style offre une allure sobre et raffinée, mettant en valeur la texture et la couleur naturelle du chêne massif. Idéale pour apporter élégance et continuité, elle s'adapte parfaitement aux intérieurs contemporains comme traditionnels.

Choix de bois	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne												
Usinages	GO0 GO2* GO4* * Chanfreins possibles en 1.2 mm ou 2.5 mm												
Dimensions standards	<table> <tr> <td>Épaisseur 14 mm</td> <td>Longueurs</td> <td>400 à 2500 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Largeurs</td> <td>80 100 120 140 160 180 mm</td> </tr> <tr> <td>Épaisseur 21 mm</td> <td>Longueurs</td> <td>400 à 2500 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Largeurs</td> <td>80 100 120 140 160 180 200 mm</td> </tr> </table>	Épaisseur 14 mm	Longueurs	400 à 2500 mm		Largeurs	80 100 120 140 160 180 mm	Épaisseur 21 mm	Longueurs	400 à 2500 mm		Largeurs	80 100 120 140 160 180 200 mm
Épaisseur 14 mm	Longueurs	400 à 2500 mm											
	Largeurs	80 100 120 140 160 180 mm											
Épaisseur 21 mm	Longueurs	400 à 2500 mm											
	Largeurs	80 100 120 140 160 180 200 mm											
Dimensions sur-mesure	Nous consulter pour toute demande spécifique.												





À la Française

La pose À la Française se distingue par l'alignement parallèle des lames, avec une alternance harmonieuse de longueurs et de largeurs. Ce style classique trouve son essence dans le mélange de longueurs qui rappelle la logique de revalorisation de matière dont il est né. Il apporte équilibre et sobriété, sublimant la matière tout en s'adaptant à tout type d'espace.

Choix de bois	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne												
Usinages	GO0 GO2* GO4* * Chanfreins possibles en 1.2 mm ou 2.5 mm												
Dimensions standards	<table><tr><td>Épaisseur 14 mm</td><td>Longueurs</td><td>400 à 2500 mm</td></tr><tr><td></td><td>Largeurs</td><td>80 100 120 140 160 180 mm</td></tr><tr><td>Épaisseur 21 mm</td><td>Longueurs</td><td>400 à 2500 mm</td></tr><tr><td></td><td>Largeurs</td><td>80 100 120 140 160 180 200 mm</td></tr></table>	Épaisseur 14 mm	Longueurs	400 à 2500 mm		Largeurs	80 100 120 140 160 180 mm	Épaisseur 21 mm	Longueurs	400 à 2500 mm		Largeurs	80 100 120 140 160 180 200 mm
Épaisseur 14 mm	Longueurs	400 à 2500 mm											
	Largeurs	80 100 120 140 160 180 mm											
Épaisseur 21 mm	Longueurs	400 à 2500 mm											
	Largeurs	80 100 120 140 160 180 200 mm											
Dimensions sur-mesure	Nous consulter pour toute demande spécifique.												





Point de Hongrie

Le Point de Hongrie est l'une des poses les plus emblématiques du parquet en chêne massif. Reconnaissable à son motif en chevrons réguliers, chaque lame est découpée selon un angle précis (souvent 45° ou 60°) et assemblée de manière symétrique pour former des lignes dynamiques et harmonieuses. Ce savoir-faire traditionnel, présent dans les plus beaux intérieurs depuis des siècles, allie prestige et modernité. Le point de Hongrie sublime la matière naturelle du chêne en jouant avec la lumière et la perspective, créant une impression de mouvement et de profondeur. Idéal pour les espaces de caractère, il incarne le lien entre héritage artisanal et élégance contemporaine.

Choix de bois	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne						
Usinages	GO0 GO2* GO4* * Chanfreins possibles en 1.2 mm ou 2.5 mm						
Dimensions standards	<table><tr><td>Épaisseur 14 mm</td><td>14 x 80 x 500 mm 14 x 100 x 600 mm</td></tr><tr><td>Épaisseur 21 mm</td><td>21 x 80 x 500 mm 21 x 100 x 600 mm</td></tr><tr><td>Angles</td><td>45° 50° 60°</td></tr></table>	Épaisseur 14 mm	14 x 80 x 500 mm 14 x 100 x 600 mm	Épaisseur 21 mm	21 x 80 x 500 mm 21 x 100 x 600 mm	Angles	45° 50° 60°
Épaisseur 14 mm	14 x 80 x 500 mm 14 x 100 x 600 mm						
Épaisseur 21 mm	21 x 80 x 500 mm 21 x 100 x 600 mm						
Angles	45° 50° 60°						
Dimensions sur-mesure	Nous consulter pour toute demande spécifique.						





Bâtons Rompus

La pose en Bâtons Rompus joue sur l'alignement et la rupture, créant un motif rythmé qui donne profondeur et personnalité au sol. Elle combine tradition et modernité, transformant chaque espace en un jeu subtil de lignes et de lumière. Ce style met en valeur la richesse du chêne massif tout en offrant un rendu unique et vivant.

Choix de bois	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne								
Usinages	GO0 GO4* * Chanfreins possibles en 1.2 mm ou 2.5 mm								
Dimensions standards	<table><tr><td>Épaisseur 14 mm</td><td>14 x 80 x 500 600 mm</td></tr><tr><td></td><td>14 x 100 x 600 700 mm</td></tr><tr><td>Épaisseur 21 mm</td><td>21 x 80 x 500 600 mm</td></tr><tr><td></td><td>21 x 100 x 600 700 mm</td></tr></table>	Épaisseur 14 mm	14 x 80 x 500 600 mm		14 x 100 x 600 700 mm	Épaisseur 21 mm	21 x 80 x 500 600 mm		21 x 100 x 600 700 mm
Épaisseur 14 mm	14 x 80 x 500 600 mm								
	14 x 100 x 600 700 mm								
Épaisseur 21 mm	21 x 80 x 500 600 mm								
	21 x 100 x 600 700 mm								
Dimensions sur-mesure	Nous consulter pour toute demande spécifique.								





Coupe de Pierre

La pose en Coupe de Pierre consiste à disposer les lames de parquet identiques, formant un motif structuré qui rappelle la pose de dalles de pierre. Ce style apporte un rendu graphique et raffiné, tout en valorisant la richesse naturelle du chêne massif. Il offre une esthétique élégante et intemporelle, idéale pour donner du caractère à un espace.

Choix de bois	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne				
Usinages	GO0 GO2* GO4* * Chanfreins possibles en 1.2 mm ou 2.5 mm				
Dimensions standards	<table><tr><td>Épaisseur 14 mm</td><td>14 x 80 x 350 400 450 500 550 600 mm</td></tr><tr><td></td><td>14 x 100 x 350 400 450 500 550 600 mm</td></tr></table>	Épaisseur 14 mm	14 x 80 x 350 400 450 500 550 600 mm		14 x 100 x 350 400 450 500 550 600 mm
Épaisseur 14 mm	14 x 80 x 350 400 450 500 550 600 mm				
	14 x 100 x 350 400 450 500 550 600 mm				
	<table><tr><td>Épaisseur 21 mm</td><td>21 x 80 x 350 400 450 500 550 600 mm</td></tr><tr><td></td><td>21 x 100 x 350 400 450 500 550 600 mm</td></tr></table>	Épaisseur 21 mm	21 x 80 x 350 400 450 500 550 600 mm		21 x 100 x 350 400 450 500 550 600 mm
Épaisseur 21 mm	21 x 80 x 350 400 450 500 550 600 mm				
	21 x 100 x 350 400 450 500 550 600 mm				
Dimensions sur-mesure	Nous consulter pour toute demande spécifique.				





En Échelle

La pose En Échelle se compose de lames disposées en blocs parallèles reliés par des lames perpendiculaires, créant un motif structuré et dynamique. Ce style graphique apporte profondeur et mouvement au sol, tout en mettant en valeur la chaleur et la noblesse du chêne massif. Il transforme le parquet en un élément décoratif fort et singulier.

Choix de bois

I/BIS Château | RUA Manoir | RUA/RUB Orval | RUB Rustique | RUC Campagne

Usinages

GO0 | GO2* | GO4* * Chanfreins possibles en 1.2 mm ou 2.5 mm

Dimensions standards

Épaisseur 14 mm 14 x 80 x 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 mm
14 x 100 x 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 mm

Épaisseur 21 mm 21 x 80 x 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 mm
21 x 100 x 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 mm

Dimensions sur-mesure

Nous consulter pour toute demande spécifique.



02

Les choix de bois



I/BIS

p.29



Château

RUA

p.31



Manoir

RUA/RUB

p.33



Orval

RUB

p.35



Rustique

RUC


p.37



Campagne

Le choix d'un parquet commence par la sélection des singularités du bois. Chaque lame est issue d'un tri rigoureux qui prend en compte l'aspect du chêne, la taille et la régularité des nœuds, ainsi que l'homogénéité du grain. Ce travail de sélection garantit un rendu adapté à chaque projet, du plus rustique au plus épuré. Nos bois sont choisis avec soin pour leur solidité, leur stabilité et leur esthétique naturelle, afin d'offrir des parquets durables et harmonieux dans le temps.

Chaque parquet est posé sur mesure, pour s'adapter parfaitement à l'espace et révéler toute la singularité de votre intérieur.

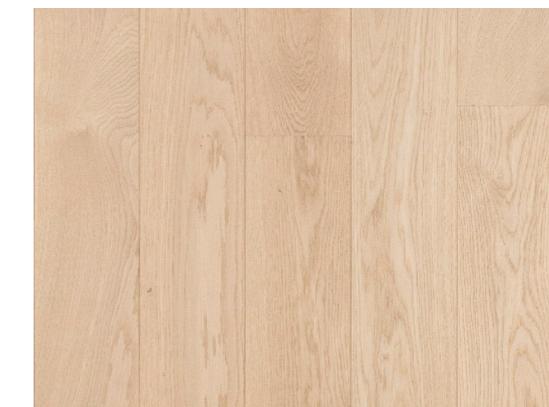

Château I/BIS

La gamme Château représente notre sélection la plus prestigieuse. Chaque lame est soigneusement choisie pour sa pureté et son élégance, avec des nœuds sains inférieurs à 8 mm. Ce tri exigeant met en valeur la finesse du chêne massif et garantit un rendu homogène, raffiné et intemporel.

Types de pose

À la française | À l'anglaise | Point de Hongrie | Bâtons rompus | En échelle |
Coupe de pierre

Dimensions

Épaisseurs	14 & 21 mm
Largeurs	80 à 200 mm
Longueurs	400 à 2 500 mm

Caractéristiques

Aspect homogène | Nœuds sains inférieurs à 8 mm | Sans aubier en parement



Manoir

RUA

La gamme Manoir est un choix légèrement rustique, avec des noeuds sains inférieurs à 25 mm, alliant authenticité et caractère. Ce choix met en valeur la texture naturelle du bois tout en conservant une homogénéité élégante. Le résultat est un parquet chaleureux, au style intemporel, qui apporte personnalité et charme à chaque intérieur.

Types de pose

À la française | À l'anglaise | Point de Hongrie | Bâtons rompus | En échelle |
Coupe de pierre

Dimensions

Épaisseurs	14 & 21 mm
Largeurs	80 à 200 mm
Longueurs	400 à 2 500 mm

Caractéristiques

Aspect homogène | Nœuds sains inférieurs à 25 mm en quantité limitée |
Sans aubier en parement



Orval
RUA/RUB

La gamme Orval est une sélection unique, rassemblant le meilleur de nos gammes Manoir et Rustique. Elle offre une diversité de textures et de styles, tout en garantissant la qualité et la noblesse du chêne massif. Pensée pour répondre à différentes esthétiques, la gamme Orval allie caractère, élégance et authenticité pour sublimer chaque intérieur.

Types de pose


À la française | À l'anglaise | Point de Hongrie | Bâtons rompus | En échelle |
Coupe de pierre

Dimensions

Épaisseurs	14 & 21 mm
Largeurs	80 à 200 mm
Longueurs	400 à 2 500 mm

Caractéristiques

Aspect rustique | Mix RUA/RUB | Sans aubier en parement

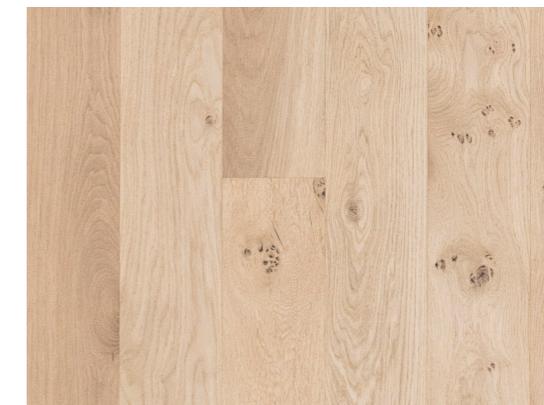

Rustique

RUB

La gamme Rustique met en valeur un chêne massif avec des nœuds sains inférieurs à 40 mm, offrant un caractère affirmé et une texture authentique. Ce choix de bois confère au parquet une âme chaleureuse et naturelle, idéale pour des ambiances conviviales et pleines de caractère.

Types de pose

À la française | À l'anglaise | Point de Hongrie | Bâtons rompus | En échelle |
Coupe de pierre

Dimensions

Épaisseurs	14 & 21 mm
Largeurs	80 à 200 mm
Longueurs	400 à 2 500 mm

Caractéristiques

Aspect rustique | Nœuds sains inférieurs à 40 mm | Sans aubier en parement



Campagne

RUC

La gamme Campagne célèbre la singularité du bois en acceptant toutes ses particularités : variations de teinte, nœuds marqués ou petites irrégularités. Ce choix reflète l'authenticité et le caractère naturel du chêne massif, pour un parquet vivant et plein de personnalité. Idéal pour créer des intérieurs chaleureux, où chaque lame raconte une histoire unique.

Types de pose

À la française | À l'anglaise | Point de Hongrie | Bâtons rompus | En échelle |
Coupe de pierre

Dimensions

Épaisseurs	14 & 21 mm
Largeurs	80 à 200 mm
Longueurs	400 à 2 500 mm

Caractéristiques

Aspect très rustique | Toutes singularités acceptées | Aubier accepté en parement



03

Les dimensions

Épaisseur



14 mm

Largeurs

80* | 100* | 120* | 140 | 160 | 180 mm

Longueurs


de 400 à 2500 mm

Pose

collée

*compatible chauffage au sol dans le respect des DTU en vigueur.

Épaisseur



21 mm

Largeurs

80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 mm

Longueurs

de 400 à 2500 mm


Poses

clouée (traditionnelle)
collée

Le choix de l'épaisseur dépend du support sur lequel le parquet sera posé. Le 14 mm se colle en plein, dans le respect du DTU 51.2 ; quant au 21 mm, il se cloue sur lambourde conformément au DTU 51.1.

04

Les usinages

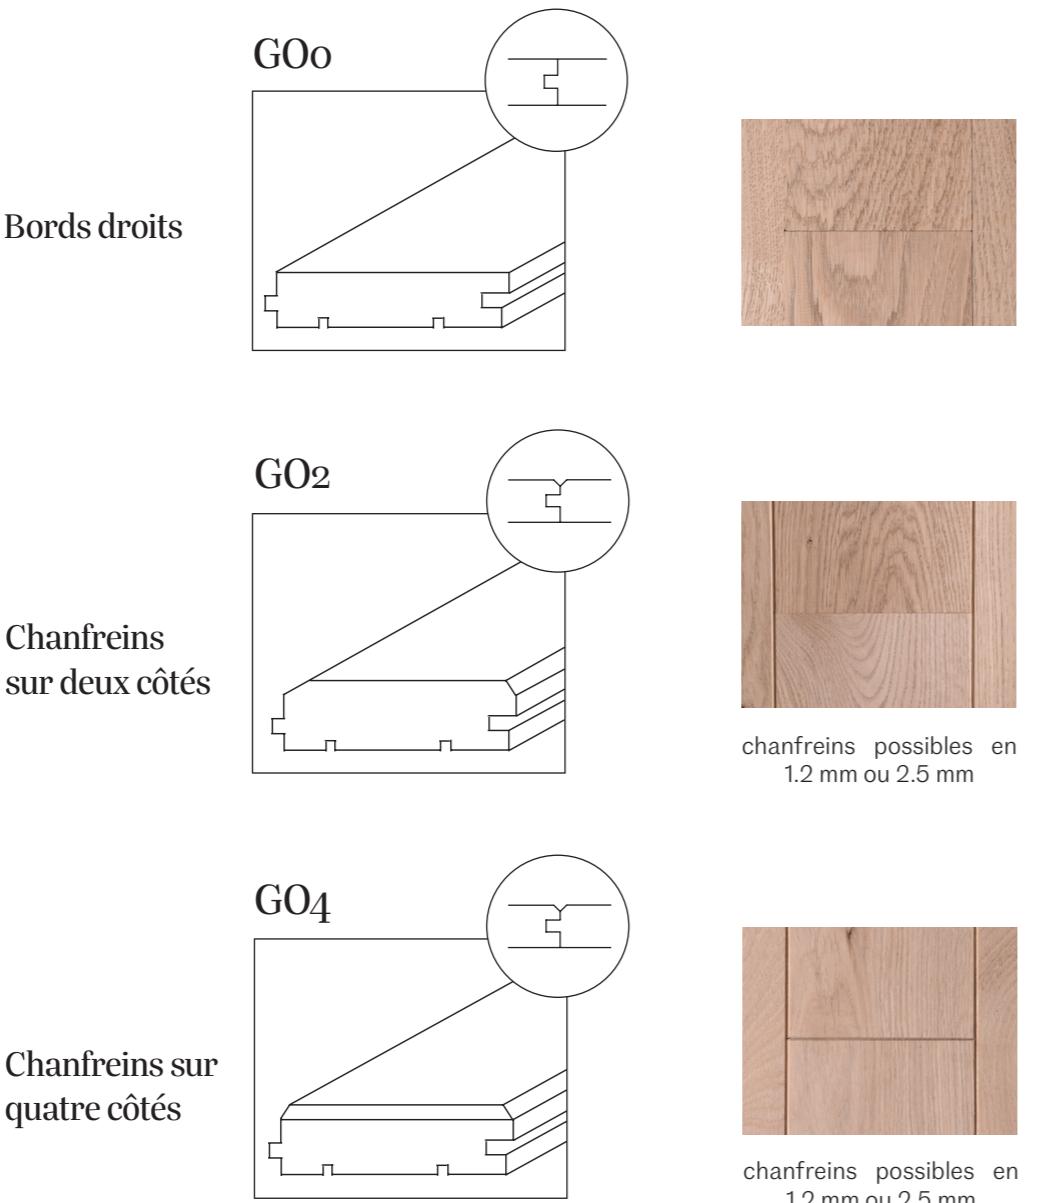

Chaque parquet est posé sur mesure, pour s'adapter parfaitement à l'espace et révéler toute la singularité de votre intérieur.





05

Les finitions

Collection Classique

Finition huilée ou vitrifiée



SÉSAMÉ

BLANC NEIGE

INVISIBLE

NATUREL



NOIX

PAIN D'ÉPICES

CANELLE

CHOCOLAT

La Collection Classique est une palette élégante allant du gris au brun foncé, offrant des teintes intemporelles et faciles à intégrer. Elles subliment le caractère naturel du bois, en révélant sa profondeur, pour un rendu à la fois sobre et authentique.

Collection d'Antan

Finition vieillie, huilée



NACRE

NOISETTE

CHÂTAIGNE

La Collection d'Antan est obtenue grâce à un travail mécanique et manuel du bois : brossage, martelage, bords abimés ou irrégularités volontaires qui creusent les veines et marquent la surface. Elle imite l'usure et la patine du temps.

III

Les parements





Les parements



Parement Relief

Le parement Relief crée un volume subtil grâce à des lattes dont l'épaisseur varie de l'une par rapport à l'autre. Cette particularité apporte un jeu de relief naturel sur le mur. Les longueurs, plutôt courtes et légèrement variées, renforcent cet effet et donnent à la surface un aspect vivant et texturé.

Choix de bois

Tout venant Rustique - toutes singularités acceptées

Dimensions

Épaisseurs 11 & 14 mm à 50%/50%

Largeur 80 mm

Longueurs 350 à 1200 mm

Rainures et languettes sur quatre côtés | à coller sur un support adapté

Les parements




Parement Lattes

Le parement Lattes est constitué de fines planches verticales espacées de manière régulière. L'alternance entre les lattes et les intervalles crée un rythme graphique subtil et donne au mur une présence légère mais structurée.

Choix de bois	I/BIS Château RUA Manoir
Dimensions	Épaisseurs Largeur Longueurs
	14 & 21 mm 40 mm 1500 mm et plus

Tout autre requête est possible sur demande.

Les parements

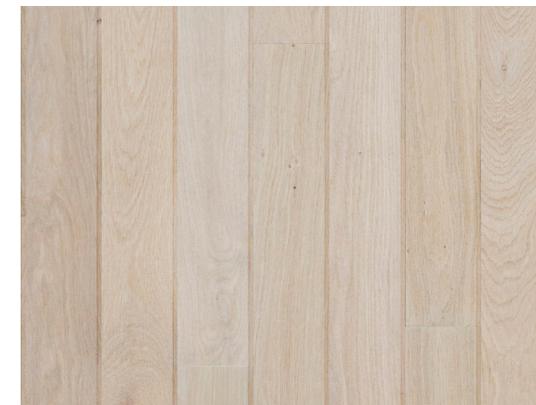

Parement Joints Creux

Le parement Joints Creux est composé de lattes emboîtées ayant chacunes un usinage avec un joint ouvert régulier. Cet intervalle apporte de la profondeur et souligne le rythme du mur. L'ensemble offre un rendu structuré et aéré, idéal pour apporter une ligne graphique discrète mais affirmée.

Choix de bois	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne
Dimensions	Épaisseur 14 mm Longueurs 400 à 2500 mm Largeurs 80 100 120 140 160 180 mm
	Épaisseur 21 mm Longueurs 400 à 2500 mm Largeurs 80 100 120 140 160 180 200 mm

Le parement peut être posé à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale.



Les parements



Parement Claire-voie

Le parement Claire-voie est constitué de planches horizontales ou verticales séparées par un espace régulier sur un fond sombre. Ce contraste met en valeur le graphisme des lattes et crée un mur structuré et marqué. La disposition régulière apporte une ligne visuelle forte tout en restant élégante.

Choix de bois	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne
Dimensions	Épaisseur 14 mm Longueurs 400 à 2500 mm Largeurs 80 100 120 140 160 180 mm
	Épaisseur 21 mm Longueurs 400 à 2500 mm Largeurs 80 100 120 140 160 180 200 mm

Profil rainure-rainure pour fixation invisible.

IV

Les produits d'exception

Les produits d'exception

IV

O1 Lattes Étroites



Le parquet en lattes très étroites offre un rythme fin et régulier. Son format élancé structure l'espace, accentue les perspectives et met en valeur le caractère sobre du chêne. Un sol graphique et élégant, idéal pour des intérieurs contemporains et soignés.

Choix de bois

I/BIS Château | RUA Manoir

Dimensions

Épaisseurs 14 & 21 mm

Largeur 40 mm

Longueurs 400 à 1500 mm

Tout autre requête est possible sur demande.

Choix de bois

GOO en standard

Finitions



O2 Pont de Bateau



Le pont de Bateau est composé de lattes régulières en chêne, avec un usinage creux où est placé un joint de mastic noir, qui rappelle le pont des bateaux. Traditionnellement, les lattes étaient espacées pour permettre une plus grande souplesse.

Choix de bois


I/BIS Château | RUA Manoir | RUA/RUB Orval | RUB Rustique | RUC Campagne

Dimensions

Épaisseurs 14 & 21 mm
Largeurs 80 | 100 | 120 mm
Longueurs 400 à 2500 mm

Tout autre requête est possible sur demande.

Finitions

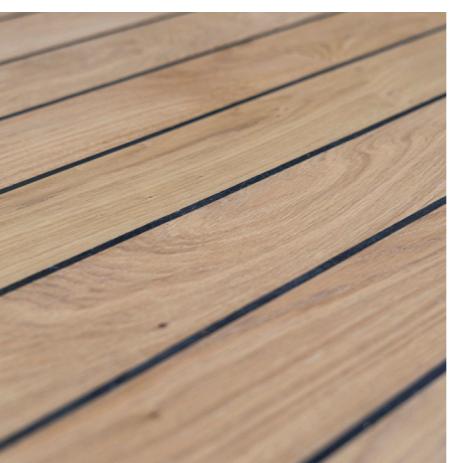

O3

Point Tissé



Le point tissé est un hybride des codes entre le point de Hongrie et le Bâtons Rompus. Il se construit comme un jeu de tressage graphique. Son motif complexe et stylisé crée un jeu de volumes et de textures qui dynamise la pièce tout en mettant en valeur la richesse naturelle du bois. Un sol à la fois audacieux et raffiné.

Choix de bois	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne
---------------	--

Dimensions	Épaisseurs Longueurs Largeurs	14 & 21 mm 400 500 600 mm 80 100 120 140 160 180 mm
------------	-------------------------------------	---

Angles	Standard 45° 50° 60° Tout autre requête est possible sur demande.
--------	--

Finitions	
-----------	--




Angle étroit



Angle large

O4

Panneau de Versailles

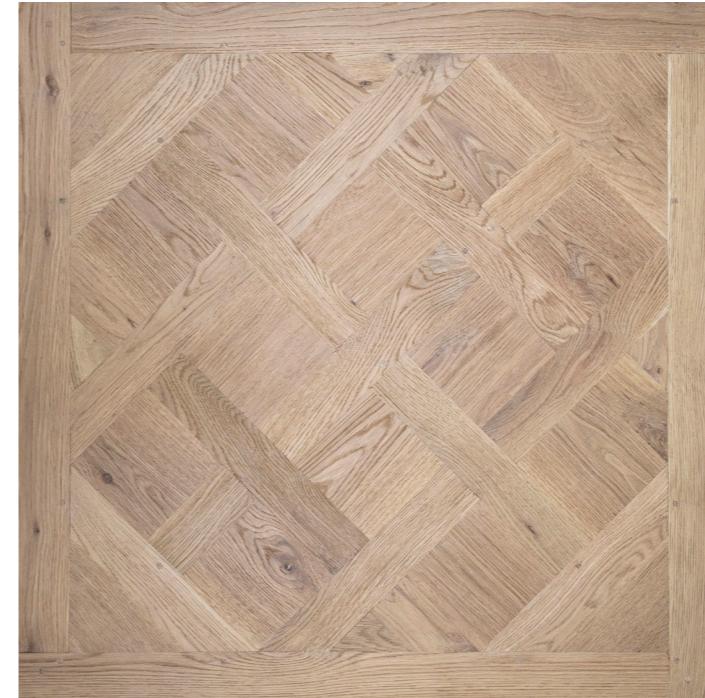

Symbolique du parquet à la française, le panneau de Versailles associe l'élégance d'un motif géométrique à la chaleur du bois naturel. Ses lames agencées en carrés et croisillons créent un jeu de perspectives raffiné, qui structure l'espace et valorise chaque pièce. Un sol noble et intemporel, symbole de prestige et de sophistication, parfait pour apporter caractère et authenticité à vos intérieurs.

Choix de bois	I/BIS Château RU Rustique
---------------	-----------------------------

Dimensions	Épaisseur Pose collée Pose clouée Longueur 980 x 980 mm
------------	--

Finitions	Tout autre requête est possible sur demande.
-----------	--



V

Les accessoires

Les accessoires

O1 Nez-de-marche



Les nez-de-marche assurent une finition soignée sur les marches d'escalier ou décalage de niveau, en prolongeant la continuité du parquet avec élégance et sécurité. Fabriqués dans le même chêne massif, ils garantissent une parfaite cohérence esthétique entre les sols et les escaliers.

Choix de bois	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne
Dimensions	Épaisseurs Largeur Longueur
	14 & 21 mm Sur demande Sur demande

O2 Lambourde



Les lambourdes servent de support à la pose du parquet. C'est un élément de structure, dont la densité doit correspondre à celle du parquet posé. Elles permettent une mise à niveau précise, une bonne aération du bois et une excellente stabilité dans le temps. Ensemble, ces éléments complètent le parquet et contribuent à la qualité et à la durabilité de l'ouvrage.

Choix de bois	Tout venant structurel, résistance en compression
Dimensions	Épaisseur Largeur Longueurs
	32 mm 70 mm 1000 à 2500 mm



03 Plinthes



Profil arrondi



Profil droit



Profil chanfreiné



Profil grand classique

Élément essentiel de la finition, les plinthes assurent la transition entre le sol et le mur, pour couvrir la dilatation du parquet. Elles protègent la base des murs tout en apportant une ligne de continuité et d'élégance au parquet. Réalisées dans le même chêne massif, elles garantissent une parfaite harmonie de teinte et de texture avec le sol, pour un rendu soigné et durable.

Choix de bois

I/BIS Château | RUA Manoir | RUA/RUB Orval | RUB Rustique | RUC Campagne

Dimensions

Épaisseur 14 mm Largeurs : 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | sur mesure

Épaisseur 21 mm Largeurs : 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | sur mesure

Longueurs 1500 à 2500 mm

VI

Fiche technique




Fiche technique parquet massif

Caractéristiques	Parquet en chêne massif	
Essence	Chêne	
Choix	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne	
Poses	À l'anglaise À la française Point de Hongrie Bâtons Rompus Coupe de pierre En échelle	
Finition	Brut à finir, huilé ou vitrifié	
Assemblage	Rainure et languette	
Aspect	Brut, poncé, mastiqué, brossé	
Largeur	Epaisseur 14 mm	80* 100* 120* 140 160 180 (pose collée)
	Epaisseur 21 mm	80 100 120 140 160 180 200 (pose collée/clouée)
Longueur	Variable	400 mm à 2500 mm
Pose dans le respect du DTU 51.1 pour la pose clouée du parquet, ou DTU 51.2 pour la pose collée * compatible chauffage au sol		
Masse volumique et poids	Environ 700 kg/m ³ , soit 10 kg/m ² pour du 14 mm et 16kg/m ² pour du 21 mm	
Taux d'humidité	9% ± 2%.	
Dureté	Résistance aux chocs (Nm/cm ²) : 6.2 Dureté Brinell parallèle aux fibres (N/mm ²) : 57 Dureté Brinell perpendiculaire aux fibres (N/mm ²) : 32 Dureté Monnin : 3.5	
Coefficient de rétractabilité	Pour une variation d'1% du taux d'humidité : Axial : ± 0.025% Radial : ± 0.20% Tangentiel : ± 0.31%	
Caractéristiques au feu	Réaction au feu : M3 (moyennement inflammable)	
Origine des bois	Locale - France/Belgique	
Fabrication	100% Française	
Eco-certification	Produits certifiés 100% PEFC	
Conditionnement	Nos parquets sont de longueurs variables, de 400mm à 2 500mm, colisés par bottes de 5 lames, étiquetés et enveloppés sous film plastique ou feuillardés sur demande.	
Humidité et air ambiant	Le chêne doit être entreposé 2 à 4 semaines dans la pièce où il doit être posé. La pièce ne doit pas dépasser 60 % d'humidité et le support doit également faire l'objet d'une mesure d'humidité. Tout parquet poser est un parquet accepté.	
Comptabilité des supports	Dalle béton ou anhydrite	Oui
	OSB, supports bois	Oui
	Lambourdes chêne	Oui (21 mm)
	Plancher chauffant hydraulique	Uniquement avec une épaisseur de 14 mm et largeur maximale de 120 mm
	Plancher réversible	Non



Contact

Notre équipe est à votre écoute pour vous guider et vous conseiller dans tous vos projets.

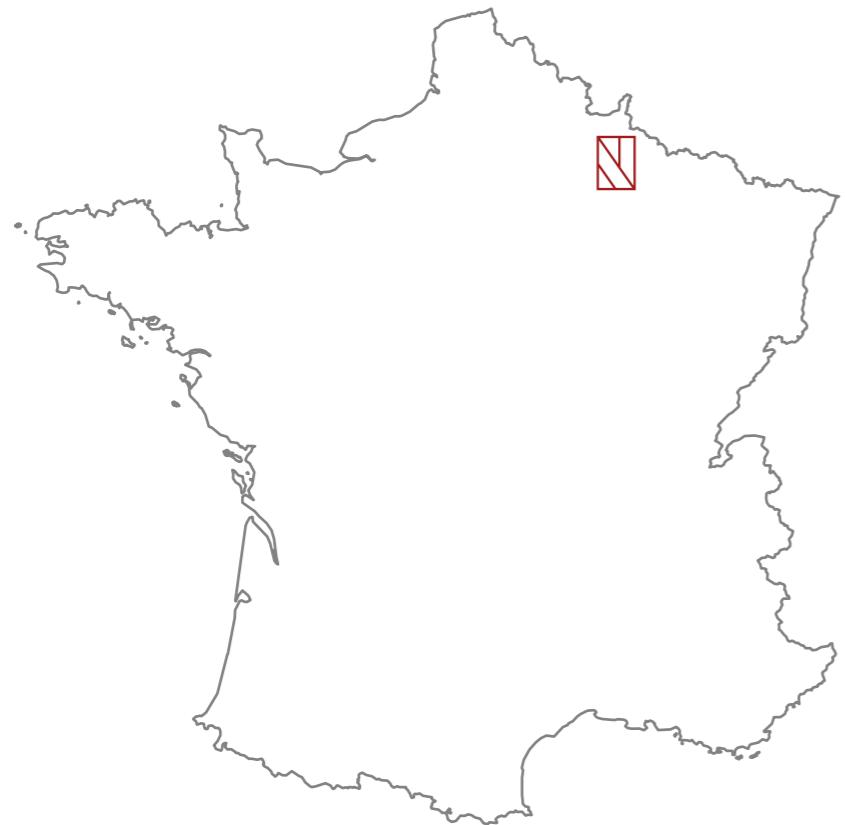

ADRESSE

39 route d'Orval, 08370 Margut, France

NOUS JOINDRE

+33 3 24 22 62 41

contact@nouyrigat.com

HORAIRES

Lundi à vendredi : 8h-12h / 13h-17h

*16h le vendredi





Nouyrigat

39 route d'Orval, 08370 Margut, France